

臭気パック

液体の忌避剤を注ぐだけで、簡単に設置ができる容器

近年多発している野生動物による被害低減を目的とし、動物に合わせた忌避剤を注ぐことで、設置効率を上げ、忌避効果持続期間を長くすることができる専用容器です。



設置イメージ

特徴

- 1 アルミ入りのチャック付き樹脂容器を使用。
 - ↳ 紫外線による内容物の劣化を防ぐことができる。
 - ↳ チャック付きのため、取り扱いが容易
- 2 木材由来の生分解性吸水材をパッケージ。
 - ↳ 万が一、土壤に落ちたとしても分解されるため環境にやさしい。
 - ↳ 吸収材に忌避剤を混ぜることで、忌避効果持続性を向上※させることが期待できる。
※液体のまま容器に入れた状態と比較した場合
- 3 専用の取付金具を使用。
 - ↳ 高い位置でも簡単に取付け可能となり、作業の効率化が図れる。
 - ↳ 事前に忌避剤を臭気パックに入れておくことで、現地での作業を最小限にできる。
- 4 発臭部分にフィルタと密封シールを採用
 - ↳ フィルタがあることで雨などの侵入を最小限に抑えることができる。
 - ↳ 使用時にシールをはがすことで、設置時に忌避剤がこぼれるのを防止することができる。



理研興業株式会社
www.riken-kogyo.co.jp

本社 〒047-0261 小樽市銭函3丁目263番地7
TEL:(0134)62-0033 FAX:(0134)62-0088 E-mail:info@riken-kogyo.co.jp
東北営業所 〒030-0862 青森市古川1丁目10番13号(AQUA古川1丁目ビル2階)
TEL:(017)735-1888 FAX:(017)735-2511 E-mail:rk-tohoku@rapid.ocn.ne.jp

設置方法



忌避剤を入れる



チャックを締める




取付金具を設置する



臭気パックを取付金具の突起部に通す



臭気パックを下げて固定する

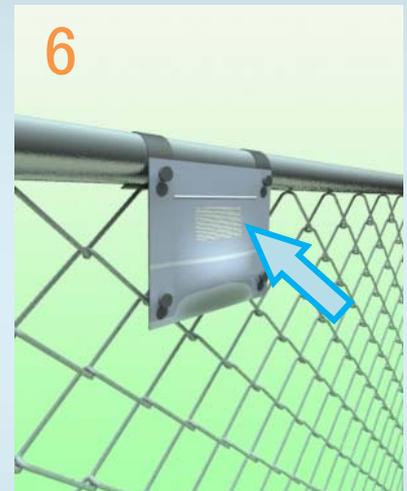

シールを剥がして完成

- ・ 設置方法は一例です。取付金具を変えることで、様々な構造物に設置することができます。
- ・ 本製品に忌避剤は含まれておりません。対象にする動物に適した忌避剤を使用してください。
- ・ パンフレットに記載されている内容は開発中の内容であるため、販売時と内容が異なる可能性があります。詳細につきましては当社までお問い合わせください。

仕様

項目	仕様
材料 (忌避パック)	PE、AL、セルロース
材料 (取付金具)	ステンレス
適用範囲	屋外 (柵、フェンス、鋼材等の既設構造物)

SDGsに基づく防災レジリエンス商品
【持続可能な開発目標 (SDGs) ターゲット】



弊社は道路の交通安全対策製品メーカーとして
「3.6 道路交通事故死傷者を半減させる」
「11.2 交通の安全性改善により、持続可能な輸送システムへのアクセスを提供する」
をターゲットにして製品開発に取り組んでいます。



理研興業
ホームページ



理研興業
Youtubeチャンネル