



ハンディタイプ視線誘導標

持ち運びに便利(乾電池使用)

避難誘導の印として

災害時の位置確認に有効
動物の忌避対策に

- ・光源はLEDを使用(赤・青・緑・橙)
オプションでブラックライト使用可能
- ・線状に発光することによる
高い視認性の確保が可能
- ・発光体の長さは、2タイプ(50cm・1m)

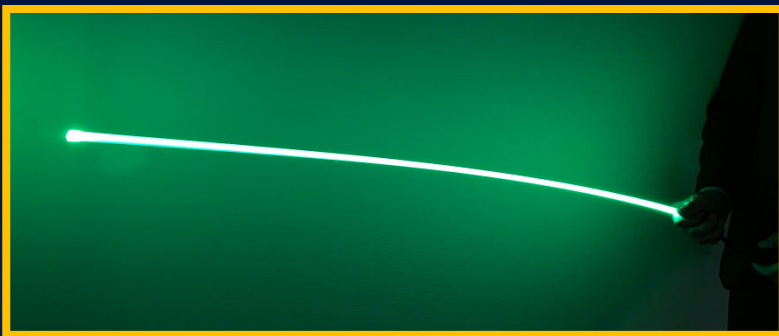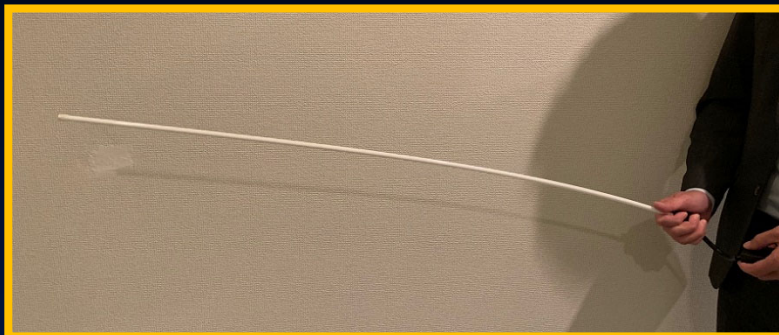

胸ポケットに 収納可能な電池BOX



乾電池2本で常時点滅24時間使用可能

用途例

1

トラックの夜間識別として

2

災害時の位置確認として

3

吹雪による遭難 登山中の遭難
夜間や暗闇での遭難時に

4

停電時によるブラックアウト対策に

5


通学時の安全確保に

6



ブルーライトによるイノシシ忌避対策に



使用イメージ

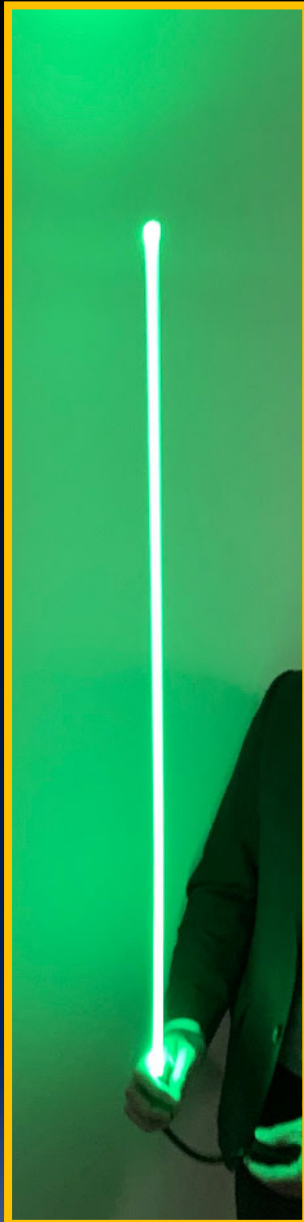

組立方法

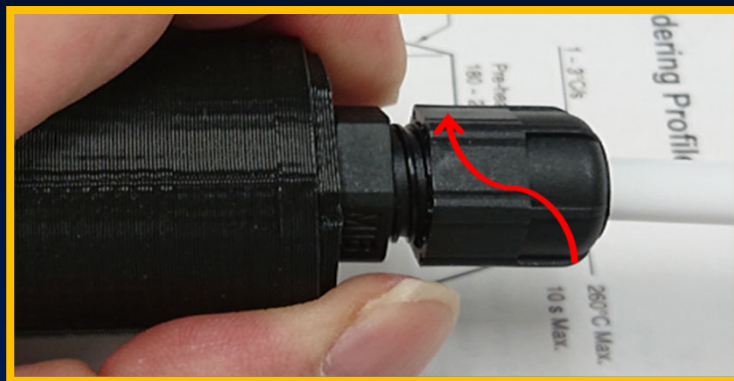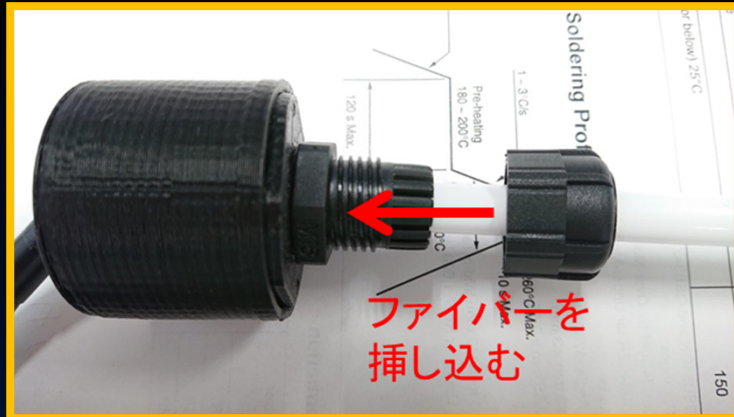

起動方法




電池交換方法




発光体性能試験

ヒートサイクル : R.T.→80℃×90分→20℃→R.T.→30℃×20分→R.T. (10サイクル)




ヒートサイクル	
評価寸	600mm
輝度変化率	0.8~9.5%
色度x変化量	-0.003~-0.002
色度y変化量	-0.004~-0.003
外観・形状	異常なし
判定結果	○

塩水噴霧 : 塩水噴霧 : 35℃×47%RH→養生 : 35℃×47%RH (10サイクル) ※JIS規格(J2371)



塩水噴霧	
評価寸	500mm
輝度変化率	-4.1~-0.7%
色度x変化量	-0.002
色度y変化量	-0.002
外観・形状	異常なし
判定結果	○

耐寒性 : R.T.→-40℃×500分→R.T.



耐寒性	
評価寸	600mm
輝度変化率	-3.1~-5.1%
色度x変化量	-0.002~-0.001
色度y変化量	-0.002~-0.001
外観・形状	異常なし
判定結果	○

仕様

項目	仕様
LED (光源)	定格出力 約0.9W 色 : 緑 (標準) 可視光以外の波長対応は応相談
発光体	直径Φ8mm 材質 : コア部 アクリル系樹脂・クラッド部・フッ素系樹脂
バッテリー (電源)	アルカリ単3乾電池2個 (標準) ・その他電源対応は応相談
点滅動作	点灯時間 : 24時間 (電池電圧や周囲温度により、輝度は徐々に低下します) 点滅周期 : 約2Hz ・ 周期の変更は応相談

SDGsに基づく防災レジリエンス商品

【持続可能な開発目標 (SDGs) ターゲット】



弊社は道路の交通安全対策製品メーカーとして
 「3.6 道路交通事故死傷者を半減させる」
 「9.1 経済発展と福祉を支える持続可能で
 強靱なインフラを開発する」
 「11.2 交通の安全性改善により、持続可能な
 輸送システムへのアクセスを提供する」
 をターゲットにして製品開発に取り組んでいます。