

Облегчённый пылезащитный забор из пластиковой сетки

Предлагаем облегчённый пылезащитный забор из пластиковой сетки, эффективно защищающей от пыли и ветра, созданный на основе концепции «просто, быстро, дешево»

Особенности изделия

1. Сетка с мелкими отверстиями не пропускает грязи и пыли.
2. Удобство перемещений: сетка может открываться подобно двери (проём 5 м)
3. Эффективна при скорости ветра 30 м/сек, прогнозируемой в прибрежных зонах пострадавших регионов (данные рассчитаны на основе сведений Метеорологического агентства)
4. Срок службы облегченного варианта – минимум 5 лет.

Предназначение

- Пример 1: предупреждает разлетание впитывающего запах вещества
- Пример 2: предупреждает разлетание засохшей грязи и слякоти
- Пример 3: предупреждает разлетание пыли с рухнувших строений и пр.
- Пример 4: средство для борьбы с песком в прибрежных районах
- Пример 5: в качестве защиты от ветра на участках с сильным ветром

Эффективно предупреждает разлетание мусора и пыли в следующих зонах:

Разбросанное средство против запаха



Гора обломков



Великолепный пылезащитный эффект

Эффективно улавливает пыль и грязь, преграждая им путь!



Без сетки



После установки пылезащитной сетки

По всему контуру забора натянута сетка из искусственного пластика с 50% защитным эффектом, сокращающая скорость дующего ветра и предотвращающая перемещение грязи и пыли. На территории размером в 3 раза больше высоты забора установлено ослабление ветра на 70%, на территории размером в 5 раз больше высоты забора установлено ослабление ветра на 50%.

Отличный дизайн
Красивый внешний вид

Мягкий дизайн хорошо гармонирует с пейзажем. Не создаёт давящего ощущения, сохраняет красоту ландшафта.



Низкие
затраты

Сокращение затрат на работы с фундаментом и
верхней части!
Защищаемая площадь увеличилась!

Лёгкая и простая конструкция создана на базе упрощённой концепции. Возможность защиты большой территории в условиях ограниченного бюджета. Отсутствие необходимости выполнения фундаментальных работ позволяет ещё больше снизить затраты на установку забора. Отсутствие необходимости выполнения серьёзных земельных работ сокращает сроки монтажа по месту установки.

Стандарт для пылезащитного забора

- Коэффициент блокирования ветра: 50%
- Предел прочности на разрыв: 15кН/м и более
- Отверстия в сетке: 1,0 мм x 0,55 мм
- Ширина волокон: 0,2 мм
- Материал: полиэтиленовая смола

Образец изделия



Высота пылезащитного забора

$$\sigma = 0,37 (\mu/U) 1/5 \times X(m)$$



U: скорость ветра (м/сек)

X: расстояние, на которое перемещается пыль (м)

μ : динамическая вязкость воздуха (м²/сек)

Высота забора рассчитана как σ + запас высоты

Направление ветра

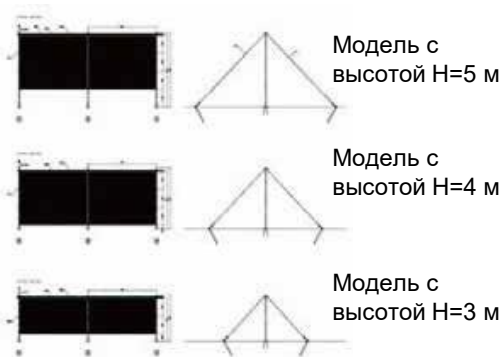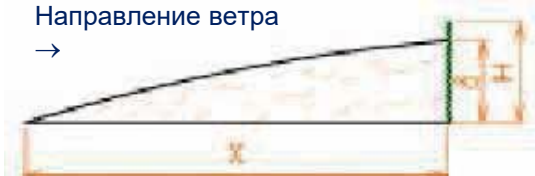

Компания проводит консультации для клиентов, рассматривающих вопрос об установке забора, а также месте установки забора и пр.



Головная компания 〒530-0012 Префектура Осака, г. Осака,
Кита-ку, Сибата 2-7-18, 8 этаж
TEL 06-6359-0052 FAX 06-6372-0994

Отделение в Токио 〒105-0004 Токио, Минато-ку, Симбаси 2-
20-15, 5 этаж
TEL 03-3572-3239 FAX 03-3289-5943

Отделение в Саппоро TEL 011-231-2112 FAX 011-221-2907

Отделение в Сэндай TEL 022-232-0895 FAX 022-232-0898

Отделение в Ниигата TEL 025-287-3913 FAX 025-287-5029

Отделение в Такаока TEL 0766-21-2477 FAX 0766-21-2187

Отделение в Осака TEL 06-6359-0052 FAX 06-6372-0994

Отделение в Симоносэки TEL 0832-66-6645 FAX 0832-61-5425

Центр контроля производства в Тоёхаси TEL 0532-45-3111 FAX 0532-45-3119

SA/2016.12-20

РИКЭН КОГЭ
КО., ЛТД

Головная компания:

Индекс 047-0261 город Отару, Дзэнибако 3-263-7

TEL (0134)62-0033 FAX (0134)62-0088 E-mail info@riken-kogyo.co.jp

Филиал в Тохоку:

Индекс 030-0862, город Аомори, Фурукава 1-10-13 (здание АКВА Фурукава
иттэмэ билдинг, 2 этаж)

TEL (017)735-1888 FAX (017)735-2511 E-mail rk-tohoku@rapid.ocn.ne.jp